HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER

Profi 195 TST

D12

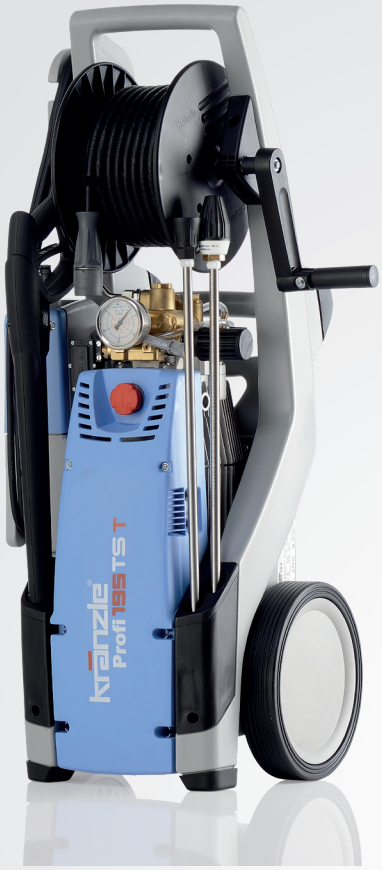

Video

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- komfortable Schlauchtrommel
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Wasserkasten: Volumen 1.3 l
- Roto-Mold-Chassis

Art.Nr. **606010**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	30-170 | 3-17
Wasserleistung	l/min | l/h	8 | 480
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	195 | 19.5
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	230 | 1 | 50 | 14.3

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	15 (DN6) | 43829
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	M2000 | 12481
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	○ 03 | 12435-M2003
Lanze mit Schmutzkiller	Düse | Art.Nr.	○ 03 | 12438-03